


TELAS METÁLICAS

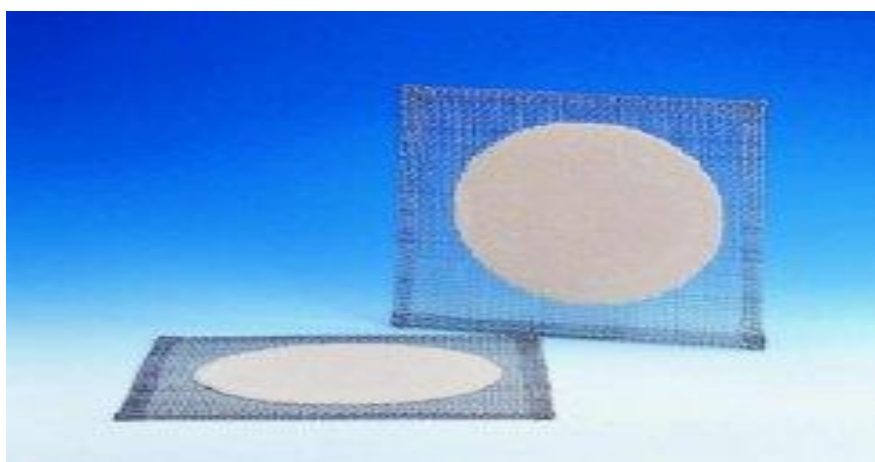

- Fabricado en acero galvanizado con una placa circular de cerámica en el centro.
- La rejilla de asbesto es la encargada de repartir la temperatura de manera uniforme cuando esta se calienta con un mechero. Para esto se usa un trípode de laboratorio, ya que sostiene la rejilla mientras es calentada.
- La rejilla de Asbesto se debe colocar sobre el trípode y bajo el mechero.